



SERVERSÄKERHETSSKÅP SS 3492



Deponeringskåp



Vertikalskåp



Säkerhetsskåp




Vapensäkerhetsskåp



Värdeskåp



Sedelräknare

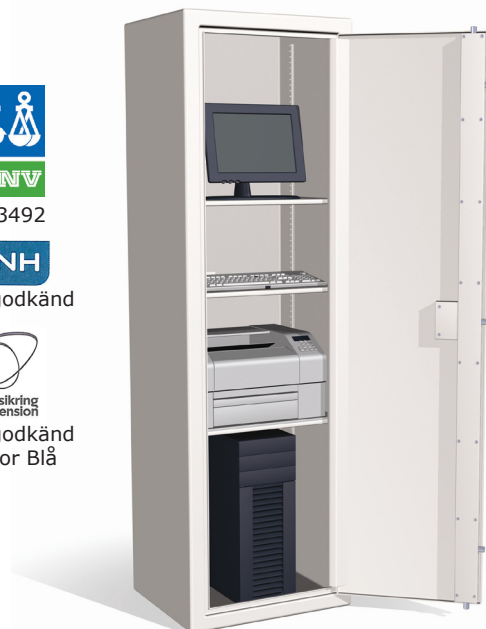

SERVER 190D

Serversäkerhetsskåpen är avsedda för inbrottskyddad förvaring av servrar, arbetsstationer, hubbar etc. vilka är stölbegärliga eller behöver skyddas mot obehörig åtkomst.

Serverskåpen är provade av SSF enligt SS 3492 säkerhetsskåp samt certifierade av DNV. Skåpen är också FG godkända i Norge och Skafor Blå godkända i Danmark.

Skåpen är som standard utrustade med:

- omställbart nyckellås (två nycklar)
- flyttbara perforerade hyllor (ej för 1200 mm djupa)
- 2 fläktar och termostat (4 fläktar för 1200 mm djupa)
- förberett för ytterligare fläktar
- tätt hyllplan i tröskelnivå
- förberett för 19" rackmontage (ingår i 1200 mm djupa)
- grenuttag
- fästhål i rygg och botten

Mot tillägg kan erhållas:

- 19 " rack i fullhöjd
- utdragbar perforerad tangentbordshylla
- extra perforerade hyllplan
- elkodlås eller mekaniskt kombinationslås
- ETL 120 min brandskyddat innerskåp för förvaring av cd, dvd, memory stick, hårddisk etc.
- D 30 diskettbox
- nyckelskåp i dörren



SERVER 160D/1200



ETL 120 BOX

Typ	Utv. mått H x B x D, mm	Inv. mått H x B x D, mm	Vikt, kg
Server 84 D	840 x 750 x 780	770 x 650 x 720	155 kg.
Server 160 D/1200	1600 x 750 x 1200	1530 x 720 x 1140	272 kg.
Server 190 D	1900 x 750 x 780	1830 x 720 x 720	270 kg.

Profsafe AB, Box 140, 334 23 ANDERSTORP
 Tfn. 0371- 52 32 90 Fax. 0371-176 05
 Stockholm: Elektravägen 5, Tfn. 08-709 00 58
info@profsafe.se www.profsafe.se