



SA210



SA390



SA310



SA580

Arkivskåp med brandskydd

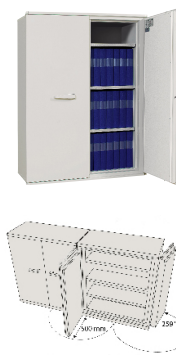
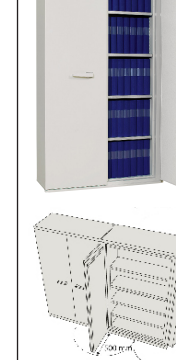
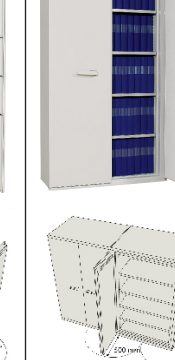
Arkivskåpen klarar brand men är tillverkade för dagarna då det inte brinner! Med andra ord så är skåpen konstruerade för brandskyddad effektiv förvaring på och vid din arbetsplats.

Skåpen är testade och certifierade enligt P60 NT Fire 017. De är pulverlackerade i RAL 9002 och utrustade med nyckellåsning i handtaget (2 nycklar medföljer).

En unik och högeffektiv brandbetong ger tunnväggiga skåp vilket medför optimerade inermått och låg vikt. På grund av den unika dörrupphängningen kan skåpen placeras direkt intill varandra vilket spar golvyta (dörren behöver bara öppnas 90 grader för full åtkomst i skåpet). Gångjärnen är justerbara vilket medför möjlighet till efterjustering av dörrarna.

**Se våra TILLVAL****VÄND!**

Modell	SA210	SA390	SA310	SA580	SA990
Utvändigt, mm	1320	1320	1850	1900	1900
Höjd	620	1050	620	1050	1050
Bredd	505	505	505	505	505
Djup	505	505	505	505	505
Invändigt, mm	1200	1200	1730	1780	1780
Höjd	490	900	490	900	900
Bredd	360	360	360	360	360
Djup	360	360	360	360	360
Vikt	200	300	290	400	502
Volym	211	390	295	580	913
Standardinredning	3 flyttbara hyllor	3 flyttbara hyllor	4 flyttbara hyllor	4 flyttbara hyllor	4 flyttbara hyllor
Standardlås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås
Brandskydd NT Fire 017	P60	P60	P60	P60	P60
Kapacitetsexempel					
Antal A4 pärmar	24 st.	45 st.	40 st.	75 st.	150 st. i dubbelt pärmdjup.
Löpmeter hängmappar	-	3,44	1,78	5,16	6,6

Modell	SA210	SA390	SA310	SA580	SA990
					
Hängmappsram, kapacitet	 445 mm 	 860 mm  2 x 330 + 130 mm 	 445 mm 	 860 mm  2 x 330 + 130 mm 	 2 x 550 mm 




Pärmförvaring



Utdragbar arbetsskiva



Diverse hängmappar



Låsbart fack