


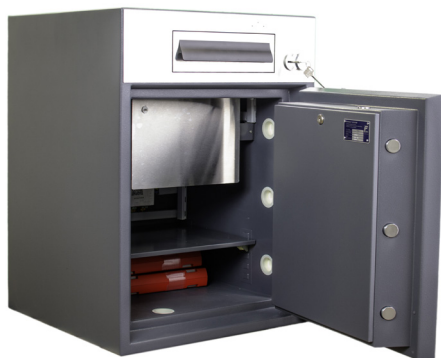

Deponeringsskåp

Deponeringsskåp är avsedda för deponering av kassaredovisningar etc. Genom användandet av deponeringsskåp ligger alltid kassan i säkert förvar då man inte behöver behörig personal, nycklar eller koder tillgängliga. Vid rån kan därför ej nycklar, koder etc. tilltvingas för åtkomst av skåpsinnehåll.

Dessa skåp är certifierade av ECB S enligt EN 1143-2, Grade I resp. II. Skåpen är försedda med förankringshål i botten.

Låsning

Skåpen är som standard utrustade med nyckellås EN 1300 om två nycklar. I dörren är det ett omställbart lås. Som tillval finns elkodlås samt möjlighet för två lås i dörren.

För grade II skåpen, från modell 23W och större, finns som tillval möjlighet att via streckodsläsare scanna in och hålla reda på antalet deponerade påsar och på så sätt också från distans ha koll på fyllnadsgraden i skåpet (krävs mjukvara).



Modell	DEPOSIT19WD-I Grade I	DEPOSIT23D-I Grade I	DEPOSIT23D-I/TW Grade I	DEPOSIT19WD-II Grade II	DEPOSIT23W-II Grade II
Utv. mått, mm					
Höjd	747	847	880	777	877
Bredd	520	520	640	550	640
Djup	615	615	650	553	648
Inv. mått, mm					
Höjd	485	585	615	485	585
Bredd	420	420	508	420	510
Djup	425	425	460	310	425
Deponeringsenhet, mm			Sitter på baksidan		
Höjd	70	70	70	70	70
Bredd	240	240	240	240	240
Djup	105	105	105	105	105
Vikt, kg ca	275*	300*	325*	322*	449*
Standardlås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås
Tillbehör					
Elkodlås i dörren	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ett andra lås i dörren	-	Ja	Ja	-	Ja
Mjukvara	-	Ja	-	Ja	Ja
Streckodsläsare	-	Ja	-	Ja	Ja
Skrivare	-	Ja	-	Ja	Ja

* Vikten kan variera med 10% eller mer.

Deponeringslucka på baksidan

VÄND!



Modell	DEPOSIT23D-I/TW Grade I
Utv. mått, mm	
Höjd	880
Bredd	640
Djup	650
Inv. mått, mm	
Höjd	615
Bredd	508
Djup	460
Deponeringsenhet, mm	Sitter på baksidan
Höjd	70
Bredd	240
Djup	105
Vikt, kg ca	325*
Standardlås	Nyckellås
Tillbehör	
Elkodlås i dörren	Ja
Ett andra lås i dörren	Ja



Deponeringsskåp

Deponeringsskåpet är avsett för deponering av bl.a. nycklar. Skåpet möjliggör deponering utan närvaro av behörig personal, nycklar eller koder. Vid hotbild kan därför ej nycklar, koder tilltvingas för åtkomst av deponerat innehåll.

Detta skåp är certifierat av ECB S enligt EN 1143-2, Grade I. Skåpet är försett med förankringshål i botten.



Låsning

Skåpet är som standard utrustat med omställbart nyckellås EN 1300 (set om två nycklar).

Som tillval finns elkodlås samt möjlighet till två lås i dörren.